



POLIFILTER®

Polímero filtrante

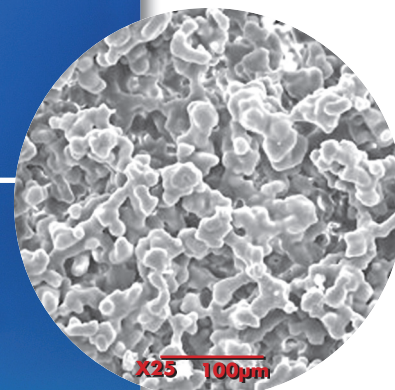

POLIFLUOR S.L.
1991 PLINKETT AWARD EUROPA
TO TECHNOLOGICAL INNOVATION

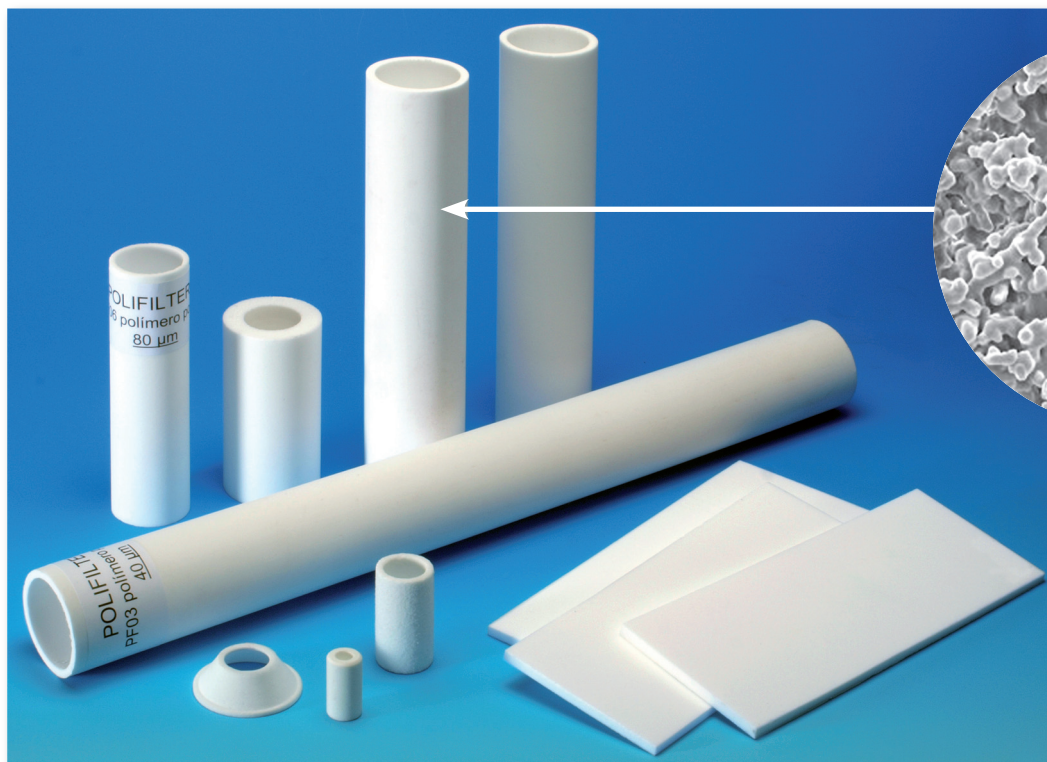

Estructura filtrante 45µm
Aumento x250

POLIFILTER® es un nuevo polímero poroso de alta resistencia química que ofrece posibilidades de filtración desde los 10µm hasta los 80µm.

Podemos suministrar planchas y tubos, así como piezas bajo plano con formas especiales.

Propiedades

- Gran antiadherencia: se limpia con gran facilidad (una sola aspiración de su superficie es suficiente para quedar de nuevo operativo).
- Gran resistencia química.
- Térmicamente resiste desde -200°C a +80°C.
- Repele la humedad: el agua no lo moja.
- Es compatible con los productos alimenticios.

Aplicaciones

- Filtración de agua, floculación, aireación de estanques.
- Filtración, clarificación de zumos de fruta así como vinos, sidras, aceite, cerveza, etc.
- Filtros para industria química.
- Manejo de productos pulverulentos, venteo, aspiración, etc.
- Fluidificación de productos pulverulentos.
- Silenciadores de formas especiales para reducir el nivel de ruido en escapes libres de aire.
- Emanadores de fragancias.
- Tapones de aireación.
- Aerofiltración de niebla de taladrina en máquina-herramienta.
- Filtración ambiental (con fácil recuperación de partículas retenidas en la membrana por aspiración).
- Dimensiones según demanda.

Polifluor

Plásticos técnicos para ingeniería

web: www.polifluor.com email: ventas@polifluor.com

Fábrica y oficinas

Pg. Asteasu, Área G, parc. 99-100
20159 – ASTEASU (GUIPÚZCOA)
Tfno.: 943 694119 (6 líneas)
Fax: 943 690362

DELEGACIONES:

08830 – SANT BOI DE LLOBREGAT
C/ Dr. Josep Castells, 14A - Pg. Fonollar
Tel. 93 3003052 – 629344962
Fax: 93 4850311

48003 – BILBAO
C/ Monte Ereza, 15
Tel. 944 210701 – 944 210714
Fax: 944 447581

28005 – MADRID
Pº Melancólicos, 75
Tel. 91 3663606 – 91 664103
Fax: 91 3669678

41010 – SEVILLA
Tel. 629 775449