
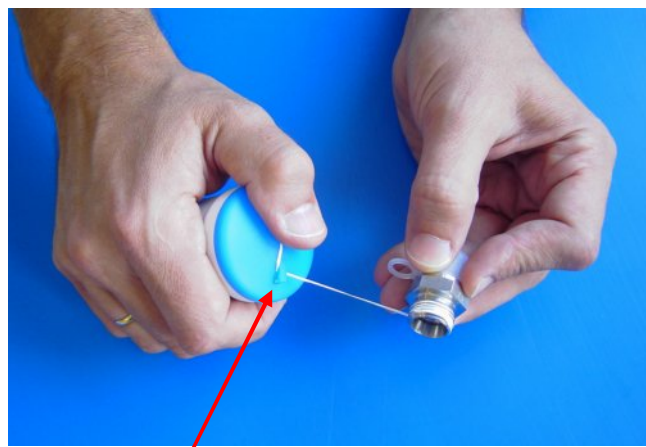


Monofilamento sellador de FLUOROPOLIMEROS*(100% puro: sin grasa, sin aceite u otros aditivos)*

- **Uso polivalente:** aire, agua, gas, vapor, oxígeno, medios químicos agresivos, ácidos, bases, etc. (es inerte: resistente a todos los medios).
- **Estanqueidad inmediata:** absoluta y sin fugas.
- **Superplasticidad permanente:** sin envejecimiento.
- **Temperatura:** desde -200°C hasta +280°C.
- **Válido para cualquier tipo de rosca:**
 - para oxígeno y vapor, según Norma EN 1797-1.
 - para gas, según Norma EN 751/3.
 - para alimentación, según normas FDA y WRC.
- **No inflamable:** aunque no soporta la combustión directa.
- **Económico:**
 - rollos de 100mt, válido para multitud de servicios.
 - el material no utilizado queda protegido en el interior del envase.
 - la tapa del envase lleva un dispositivo de corte a 360°.

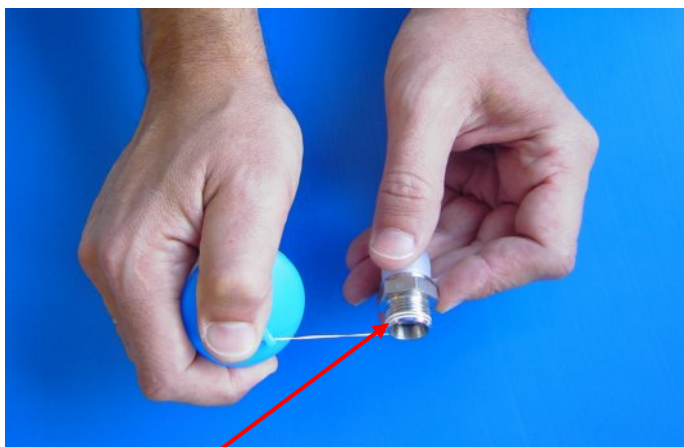

- Estanqueidad efectiva con sólo 2 vueltas, o hasta lograr la total cubrición de la misma.
- Enrollar en el sentido de la rosca.

Número de vueltas aconsejado	
Ø tubo	vueltas
1/2"	de 6 a 8
1"	de 8 a 10
1 1/2"	de 12 a 16

POLIFLUOR, S. L.**PTFE + FEP**web: <http://www.polifluor.com>e-mail: ventas@polifluor.com

Fábrica y Oficinas:

Pol.Ind. Asteasu (Sector G), 99 y 100

20159 - ASTEASU (GIPUZKOA)

Tel.: 943694119 (6 líneas)

Fax: 943690362

08005 – BARCELONA

c/Pujades, 106

Tel.: 933003052 – 933003395

Fax: 934850311

48003 – BILBAO

c/Monte Eretza, 15

Tel.: 944210701 – 944210714

Fax: 944447581

28005 – MADRID

Pº Melancólicos, 75

Tel.: 913663606 – 913664103

Fax: 913669678

41010 – SEVILLA

Tel.: 629775449